


Appareils et accessoires

Technique de lubrification

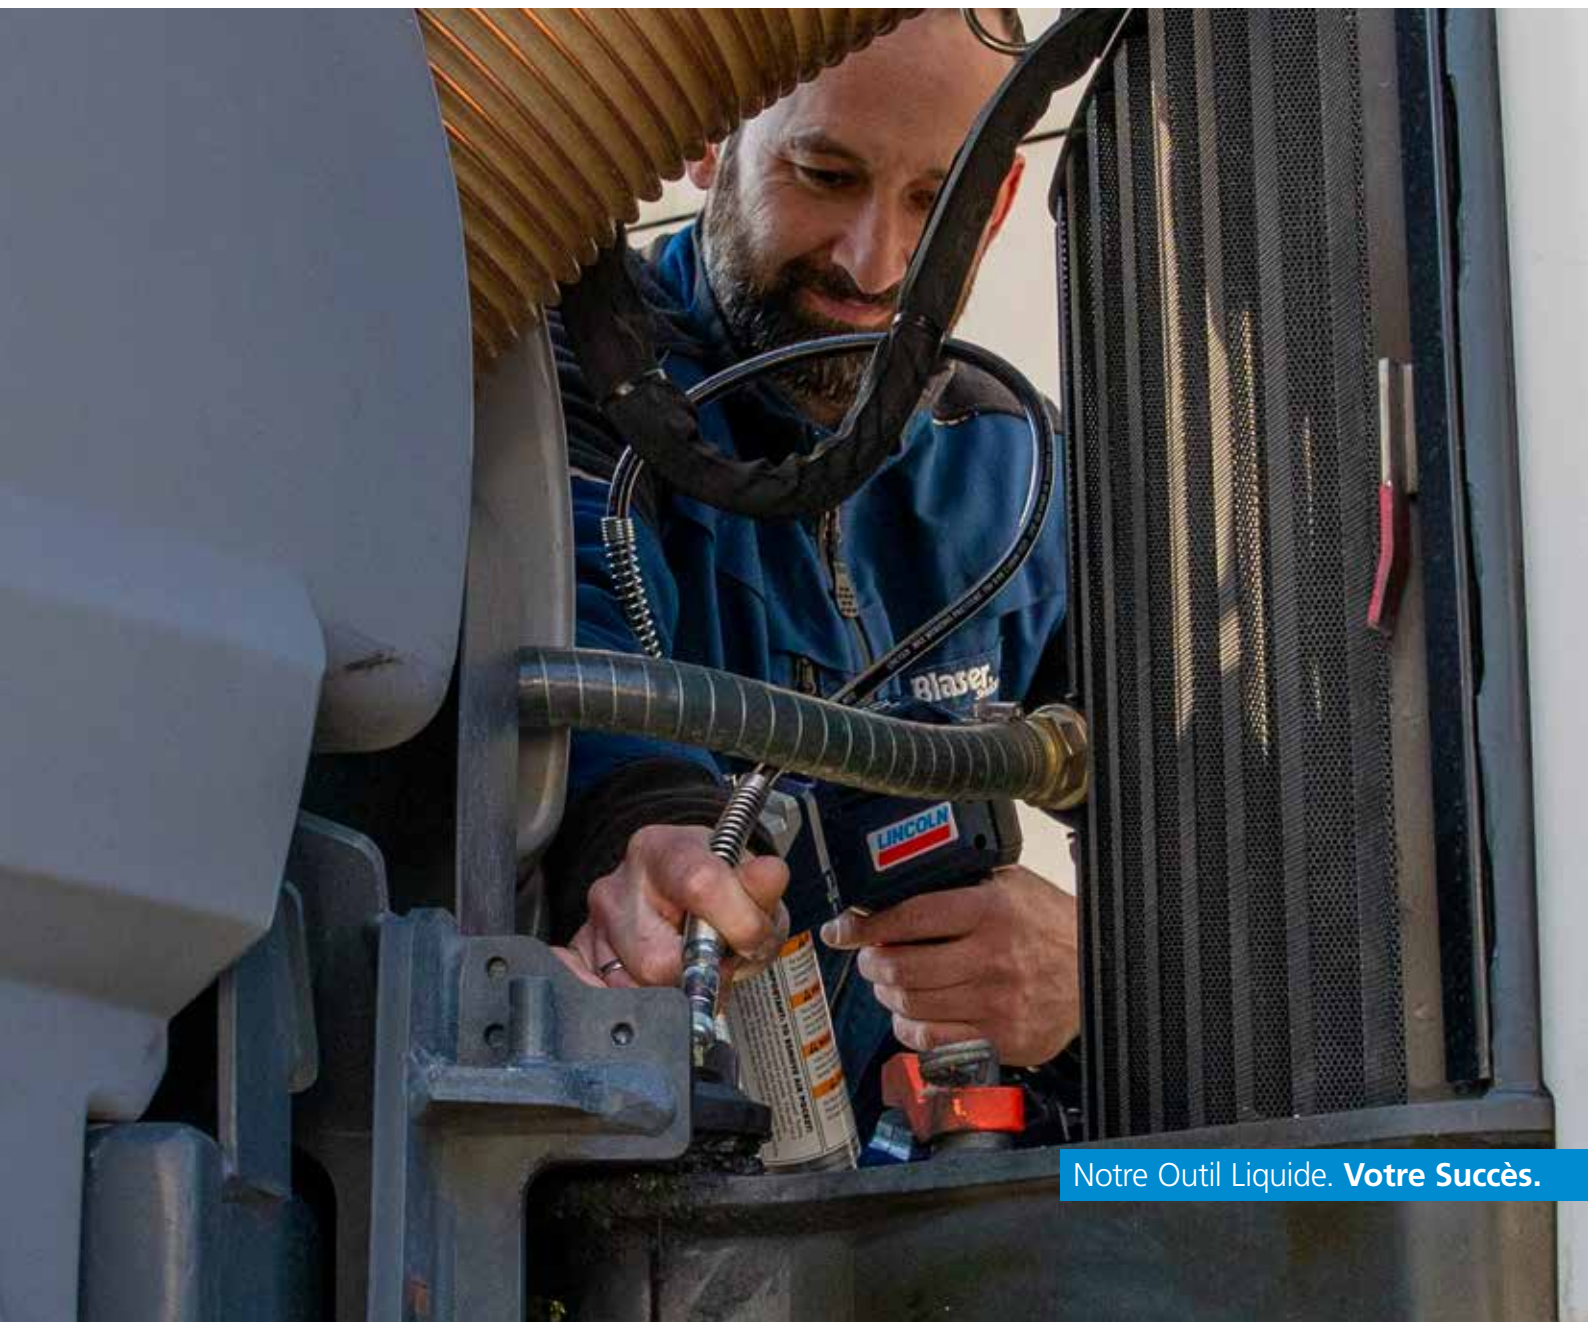

Notre Outil Liquide. **Votre Succès.**

Table des matières

Pour vous sur place	Page 1
Appareils à huile	
• Pompes	Page 2
• Transport	Page 3
• Divers	Page 3
Appareils de graissage	
• Pompes à graisse standards	Page 4
• Accessoires pour pompes à graisse standards	Page 5
• Pompes à graisse sans fil	Page 6, 7
• Pompes à graisse pneumatiques	Page 7
• Installations de lubrification	Page 8
• Appareils de remplissage	Page 9
• Divers	Page 9
Appareils de séparation	Page 10
Appareils de nettoyage	
• Fontaines de nettoyage biologiques	Page 11, 12, 13
• Fontaines de nettoyage classiques	Page 14
• Nettoyage des mains / distributeurs de savon	Page 14, 15
• Divers	Page 15
Divers	
• Pompes à carburant	Page 16
• Robinets/adaptateurs	Page 16
• Outils	Page 17
• Étiquettes/adhésifs	Page 17

Pour vous sur place.

**Nous rendons votre tâche plus facile,
plus sûre et plus efficace.**



Notre **service technique externe** examine avec vous la situation sur place et se met à tout moment à votre disposition.



Nos **ingénieurs d'application** vous assistent dans le choix des bons produits et créent des plans d'entretien personnalisés afin d'en assurer un emploi facile et sûr.



Dans le plus grand et plus moderne laboratoire du secteur, nos **chimistes** développent pour vous des produits performants répondant aux normes les plus strictes.

Profitez de notre savoir et de notre expérience

Depuis plus de 85 ans, nous sommes spécialisés dans la lubrification. Nos produits et prestations pour l'industrie, la construction et les transports sont le résultat de notre étroite collaboration avec les clients ainsi que les fabricants de machines, appareils et véhicules utilitaires. Notre objectif est de simplifier, sécuriser et rentabiliser votre travail.

Pompes

Art. 09218-01-0000

Pompe à huile pneumatique 3:1

Débit: 22 l/min

Rapport de pression: 3:1

Air comprimé: 2-10 bar

Adaptateur de fût: 2"

Pompe à piston pneumatique pour huile et antigel concentré.

- Version longue pour le montage sur fûts de 50-200 litres.
- Pour la commande de l'air comprimé, le réducteur de pression Art. 09363-01-0000 est nécessaire ((non inclus dans la livraison).



Accessoires

Art. 09128-01-0000

Poignée compteur digital huile

Compteur digital de débit d'huile avec raccord tournant, tube de sortie avec embout anti-gouttes et coude à 90°. Avec 2 batteries de 1.5 V.



Tuyau d'huile 1/2"

Avec raccords 1/2" x 1/2" IG pour pompes à huile pneumatiques.

2 m: Art. 09365-01-0000

3 m: Art. 09366-01-0000

5 m: Art. 09367-01-0000



Art. 09363-01-0000

Réducteur de pression 1/4"

Réglable (0-10 bar), avec manomètre pour pompes à huile pneumatiques.



Art. 09368-01-0000

Pistolet de distribution d'huile

Avec raccord tournant et tube de sortie coudé à 90°, anti-gouttes.



Art. 09200-02-0000

Pompe LPM-200

Débit: 750 cm³/Hub

Adaptateur de fût: 2"

Pompe de remplissage en acier zingué pour fûts de 50-200 litres. Pour la distribution d'huiles de lubrification, diesel et fuel.



Art. 09295-01-0000

Pompe rotative RP 100-d

Débit: 250 cm³/U

Adaptateur de fût: 2"

Tube de sortie: 110 cm

Pompe rotative à 2 étages avec jeu de 3 tubes d'aspiration en métal, pour fûts jusqu'à 200 litres. Pour le transfert et le remplissage de diesel, huiles pour moteur, de transmission et hydrauliques jusqu'à SAE 90.



Art. 09214-01-0000

Pompe pour fûts PP/Viton

Débit: 0.5 l/course

Adaptateur de fût: 2"

Raccord de tuyau: 1"

Pompe manuelle pour l'installation sur fûts de 50-200 litres.

Équipée d'un tube d'aspiration télescopique en polypropylène et de joints d'étanchéité Viton®.



Art. 09129-01-0000

Unité de filtration/traversement

Débit: 20-25 l/min

Taille du filtre: 10µm

L'appareil électrique de transfert est monté sur un châssis roulant et équipé d'un filtre, d'un flexible d'aspiration et de vidange.



Transport

Art. 09359-01-0000

Chariot de transport 50-200 kg

Chariot de transport pour fûts de 50-200 litres avec deux roues pivotantes et deux roues fixes. Combinable avec pompe à huile pneumatique (09218-01-0000), tuyau d'huile 2-5 m (09365-01-0000, 09366-01-0000, 09367-01-0000), pistolet de distribution (09368-01-0000) et compteur de débit d'huile (09128-01-0000).



Art. 09358-01-0000

Chariot de transport 60 kg

Chariot de transport pour fûts de 17-60 kg avec deux roues.



Divers

Art. 09136-01-0000

Entonnoir huiles usées 20 l

Diamètre: 400 mm
Contenance: 20 l

Entonnoir réglable pour le montage direct sur un fût de 20-200 litres.



Récipient de dosage

Avec bec souple en polyéthylène basse pression rouge, résistant à l'huile et à l'essence.

3 litres: Art. 09137-01-0000

5 litres: Art. 09131-01-0000



Pompes à graisse standards

Art. 09434-02-0000

Pompe à graisse WANNER

Contenance cylindre: 400/500 cm³

Débit: 0.5 cm³

Pression développée: < 400 bar

Filetage de raccordement: G 1/8"

Poids: 1.9 kg

Pompe à une main ABNOX WANNER® avec embout de remplissage conique pour une lubrification propre des points de graissage avec graisseur.

- À remplir avec des cartouches Blasotop ou directement avec l'appareil de remplissage manuel (09301-02-0000).
- Set avec pompe à graisse et embout de remplissage conique, flexible haute pression 325 mm et embout Ø 14 mm.



Accessoires

Art. 09440-01-0000

Tête de pressage WANNER



Art. 09443-01-0000

Tube cylindrique



Art. 09444-01-0000

Ensemble de ressort



Art. 09463-01-0000

Embout de remplissage



Art. 09464-01-0000

Soupape de purge



Art. 09437-02-0000

Pompe à graisse MURALT AX-III

Contenance cylindre: 400/500 cm³

Débit: 1.4 cm³

Pression développée: < 600 bar

Filetage de raccordement: G 1/8"

Poids: 1.9 kg

Pompe manuelle à levier avec embout de remplissage conique pour une lubrification propre des points de graissage avec graisseur.

- remplir avec des cartouches Blasotop ou directement avec l'appareil de remplissage manuel (09301-02-0000).
- Set avec pompe à graisse et embout de remplissage conique, flexible haute pression 325 mm et embout Ø 14 mm.



Accessoires

Art. 09441-01-0000

Tête de pressage MURALT AX-III



Art. 09443-01-0000

Tube cylindrique



Art. 09444-01-0000

Ensemble de ressort



Art. 09463-01-0000

Embout de remplissage



Art. 09464-01-0000

Soupape de purge



Art. 09432-02-0000

Pompe à graisse à une main L-SH

Contenance cylindre: 400 cm³

Pression développée: 400 bar

Poids: 1 kg

Pompe à graisse à une main pour cartouches Lube-Shuttle® avec réservoir de graisse en acier et levier à forme ergonomique.

- Les cartouches peuvent être remplies avec l'appareil de remplissage manuel (09301-02-0000) et l'adaptateur prévu (09467-01-0000).
- Inc. Tuyau haute pression avec tête de préhension compatible.



Art. 09430-02-0000

Pompe à graisse manuelle L-SH

Contenance cylindre: 400 cm³
Pression développée: 300 bar
Poids: 1 kg

Pompe à graisse manuelle pour cartouches Lube-Shuttle® avec réservoir de graisse en zinc de qualité et poignée à forme ergonomique.

- Les cartouches peuvent être remplies avec l'appareil de remplissage manuel (09301-02-0000) et l'adaptateur prévu (09467-01-0000).
- Inc. Tuyau haute pression avec tête de préhension compatible.



Pompe à graisse à une main

Rouge: Art. 09435-01-0000
Bleu: Art. 09435-02-0000
Vert: Art. 09435-03-0000
Zingué: Art. 09435-04-0000

Pompe à graisse à une main pour cartouches Blasotop en diverses couleurs.

- Différents lubrifiants peuvent être isolés avec les pompes à graisse de couleur différente.
- Modification à la poignée de l'alimentation avec des volumes élevés pour l'alimentation à pression élevée.
- À remplir avec des cartouches Blasotop ou directement avec l'appareil de remplissage manuel (09301-02-0000).
- Inc. Tuyau haute pression avec tête de préhension compatible.



Accessoires pour pompes à graisse standards

Art. 09460-01-0000

Raccord soudé



Art. 09465-01-0000

Agrafe hydraulique EXCELLENT 14mm Ø 14 mm



Art. 09462-01-0000

Agrafe MONOGLISSO 1/8"

Embout pour graisseur à tête plate de type A2 selon DIN 3404 avec diamètre de tête 16 mm. Avec guide 18 mm et filetage de raccordement.



Art. 09466-01-0000

Bec combiné 1/8"

Buse pointue et creuse en laiton pour graisseur de type D/H/K.



Art. 09470-01-0000

Tuyau haute pression 325 mm

Tuyau souple haute pression, 325 mm, avec deux filetages de raccordement G 1/8"



Pompes à graisse sans fil

PowerLuber

Pression développée: < 690 bar

Débit: < 162 g/min

Tension de service: 20 V

Poids: Pompe à graisse 2 kg (Set 6 kg)

Longueur du tuyau: 914 mm

Pompes à graisse sans fil avec batterie, chargeur et mallette.

- Deux débits d'alimentation réglables
- Avec affichage du débit volumique et de la charge de la batterie, raccord de remplissage et LED de travail.
- Le long tuyau assure un accès aisé aux points de graissage.

Art. 09426-01-0000

PowerLuber 20 V Li-Ion

Compatible avec les cartouches Blasotop de 400 g (cartouches à ouverture déchirable).

Art. 09032-01-0000

PowerLuber 20 V Li-Ion L-SH

Compatible avec les cartouches L-SH de 400 g (cartouches vissées).



Accessoires

Art. 09427-01-0000

Batterie 20 V Li-Ion


Batterie de rechange de 2.5 Ah.



Art. 09425-01-0000

Agrafe hydraulique PowerLuber

Avec filetage NPTF 1/8" et 4 mors.

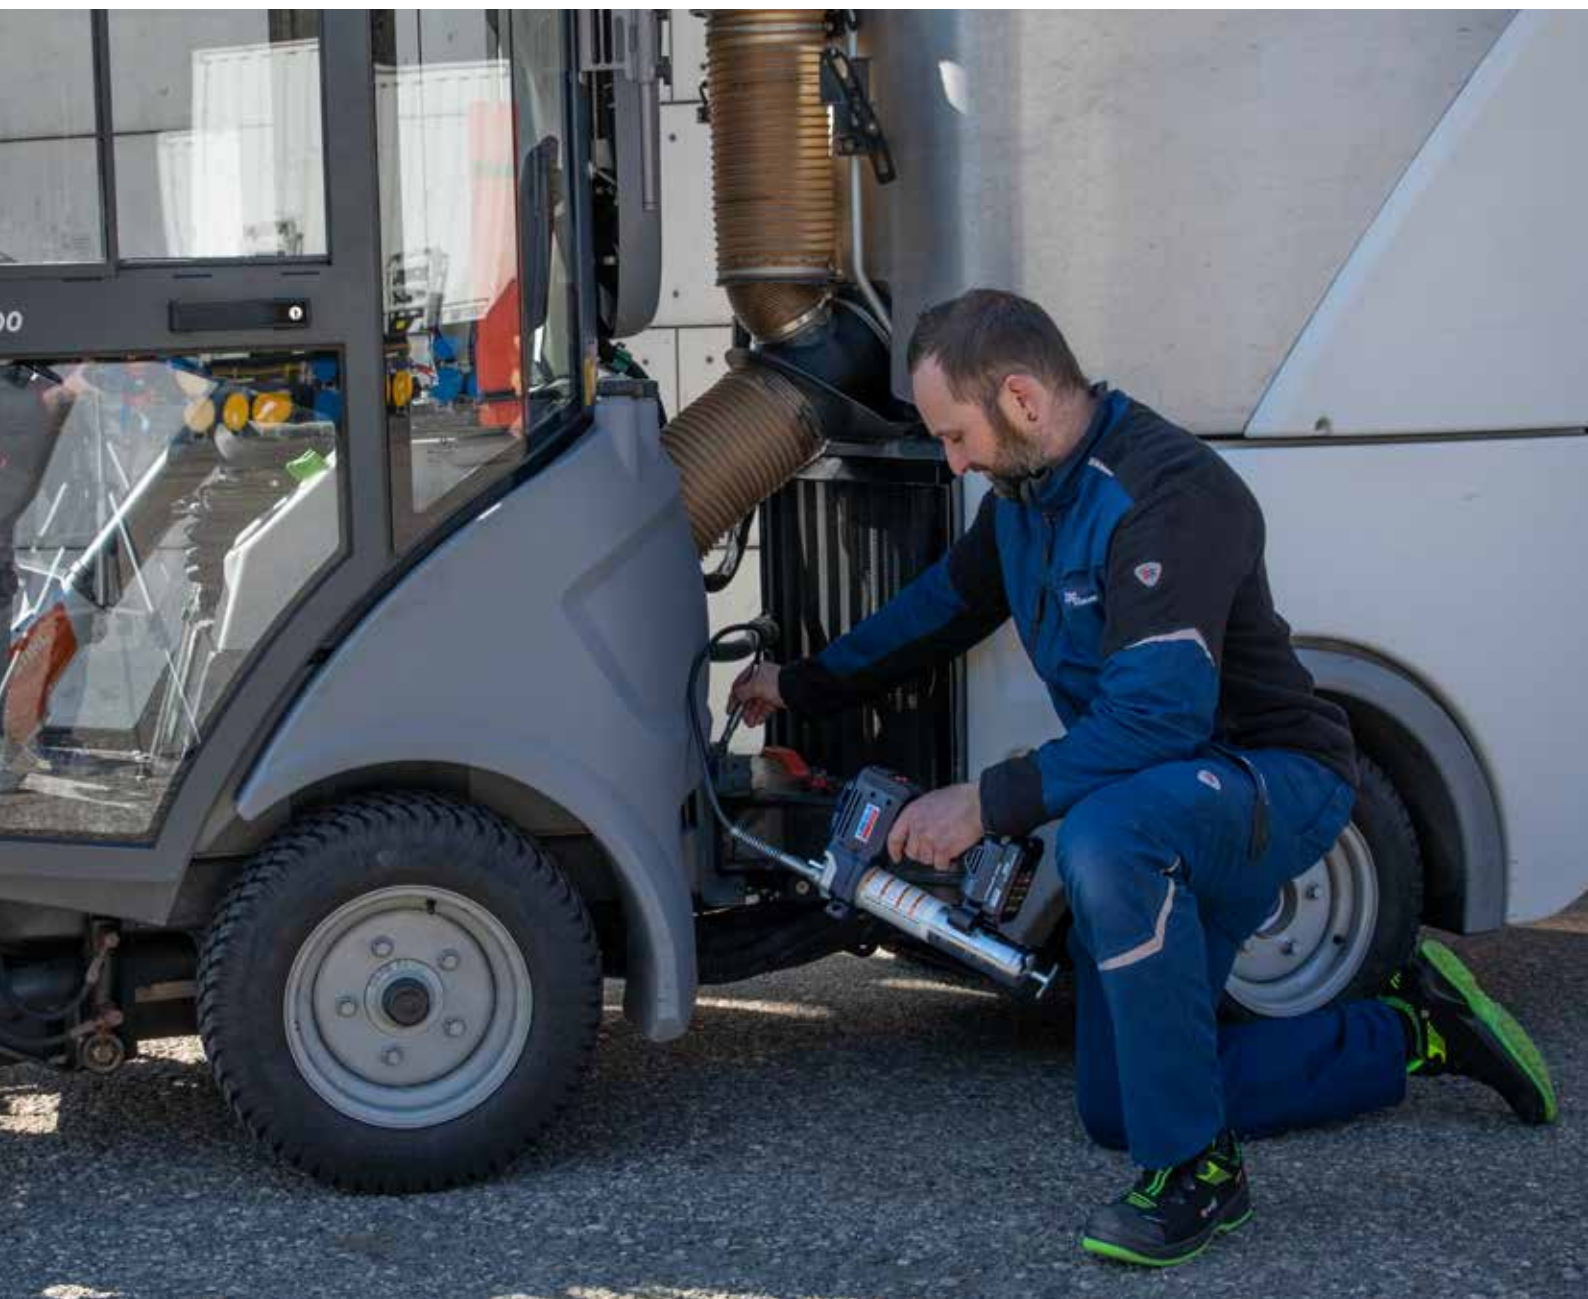

Art. 09476-01-0000

AccuGreaser 18 V Li-Ion L-SH

Débit: env. 115 cm³/min
Tension de service: 18 V
Capacité de la batterie: 1500 mAh
Durée de charge: env. 1 h
Longueur du tuyau: 750 mm
Poids: 6.6 Kg

Pompes à graisse sans fil avec batterie, chargeur, tuyau blindé, embout hydraulique et mallette en plastique.

- Avec témoin de batterie, LED pour protection contre les surcharges et tube de protection en acier zingué.
- Compatible avec les cartouches L-SH de 400 g (cartouches vissées)



Accessoires

Art. 09477-01-0000

Batterie 18 V Li-Ion

Batterie de rechange de 1500 mAh.



Art. 09478-01-0000

Chargeur 100-240 V

Avec protection contre les surcharges, 100-240 V CA, 50-60 Hz, ON/OFF LED de contrôle et câble de raccordement de 1.8 m.



Art. 09479-01-0000

Kit de conversion Blasotop

Set de conversion pour utilisation de cartouches Blasotop de 400 g.



Pompes à graisse pneumatiques

Art. 09436-01-0000

Pistolet pneumatique DF 501

Pression développée: < 480 bar
Débit: 1 cm³/Hub
Rapport de pression: 1:60
Pression d'air: 3-8 bar
Filetage de raccordement: R 1/8"
Poids: 2.2 kg

Pompe à graisse pour cartouches Blasotop de 400 g.

Pour l'application de graisses avec une consistance maximale NLGI-2 selon DIN 51818.



Art. 09433-01-0000

Vaporisateur de graisse

Pression de l'air: 3-5 bar
Raccord d'air: G 1/4"
Poids: 1.5 kg

Pulvérisateur pneumatique de graisse pour application directe des cartouches Lube-Shuttle® de 400 g

- Sans gaz propulseur ou autre additif chimique tel que solvant.
- Utilisation très économe sur les chaînes, câbles, pignons, barres télescopiques, etc.
- Excellent vidage par rapport aux aérosols de graisse.



Installations de lubrification

Art. 09370-02-0000

Système de graissage pneum. 14-18 kg

Conditionnements: 14-18 kg
 Diamètre intérieur du conteneur: 255-280 mm
 Hauteur du conteneur: 370 mm
 Pression de sortie à 6 bar: 335 bar
 Pression de sortie à 10 bar: 555 bar
 Filetage extérieur rendement moyen: G 1/4"
 Filetage raccord d'air comprimé: G 1/4"

Système de graissage pneumatique 60:1 compatible avec conteneur de graisse 14-18 kg.

- Permet une lubrification propre et efficace des appareils et machines avec des graisses jusqu'à NLGI 3.
- Requiert un raccord d'air comprimé avec pression de service de 2-10 bar
- Ensemble d'installation de lubrification complète avec cuve de protection, tuyau haute pression 4 m, pistolet graisseur avec articulation Z et jeu de plaques suiveuses.



Accessoires

Art. 09306-02-0000

Kit plaques suiveuses

Pour appareil de remplissage (09301-02-0000) et système de graissage pneumatique (09370-02-0000).



Tuyau haute pression

Pour système de graissage pneumatique avec raccord G 1/4".

4 m: Art. 09375-01-0000

6 m: Art. 09376-01-0000



Art. 09377-01-0000

Pistolet de graissage

Pistolet graisseur standard simple pour système de graissage pneumatique.



Art. 09350-02-0000

Bucket Greaser BG 15-s

Pression de service: 400 bar
 Débit: 1.6 cm³/Hub
 Classe NLGI: 000-2
 Longueur du tube d'aspiration: 540 mm

Pour la lubrification des machines, véhicules et appareils avec des graisses du commerce jusqu'à NLGI 2.

- Montage direct possible sur un conteneur de graisse de 15 kg avec diamètre intérieur de 255-282 mm.
- Ensemble contenant tuyau haute pression de 2 m avec embout hydraulique de 4 mors, couvercle vissé avec vis de réglage latérales et piston suiveur.



Appareils de remplissage

Art. 09301-02-0000

Appareil de remplissage 14-18 kg

Conditionnements: 14-18 kg
 Diamètre intérieur du conteneur: 255-280 mm
 Hauteur du conteneur: 370 mm
 Filetage intérieur rendement moyen: G 1/4"
 Débit: 20 cm³/double course
 Caractéristique du fluide admis: < NLGI 3

Dispositif de remplissage pour pompes à graisse, compatible avec conteneurs de graisse de 14-18 kg.

- Pour un remplissage propre et rapide des pompes à graisse avec embout de remplissage.
- Ensemble contenant un dispositif de remplissage avec jeu de plaques suiveuses, cuve de protection conique et bouchon anti-poussière.



Accessoires

Art. 09306-02-0000

Kit plaques suiveuses



Art. 09349-01-0000

Plaque de remplissage

Adaptateur pour le remplissage de pompes à pousoir (sans cartouches) avec l'appareil de remplissage.



Art. 09467-01-0000

Adaptateur de remplissage L-SH

Adaptateur de remplissage pour cartouches Lube-Shuttle® avec le dispositif de remplissage.



Divers

Art. 09438-01-0000

Distributeur de graisse HUGO

Applicateur pratique pour graisses, compatible avec les cartouches Blasotop.

- Particulièrement adapté pour le graissage des pignons et des engrenages ouverts.
- La buse (09439-01-0000) n'est pas fournie et peut être commandée séparément.



Accessoires

Art. 09439-01-0000

Buse HUGO

Buse adaptée au distributeur de graisse HUGO



Art. 09468-02-0000

Agrafe hydraulique SafeLOCK

Diamètre extérieur: 15 mm
 Longueur de l'embout: 33 mm
 Poids: 12 g
 Filetage de raccordement: R 1/8"

Embout de préhension de sécurité hydraulique avec mors en acier trempé, joint hydraulique hautes performances et raccord tournant. Déconnexion sécurisée avec une contre-pression maximale de 600 bar sans éclaboussures.



Art. 09355-01-0000

Raccord rapide 1/8"

Raccord rapide pour fixation sur un embout hydraulique avec diamètre extérieur de 15/16 mm.

- Pour rallonger le flexible 1/8" HD



Art. 09238-01-0000

Pulvérisateur haute pression ISE 10

Contenance: 10 l

Pression de service: 6 bar

Longueur du tuyau: 2 m

Domaine d'application: 1-9 pH

Poids: 5.8 kg

Pulvérisateur à haute pression avec conteneur en acier inoxydable à revêtement intérieur pour agent de séparation et autres produits chimiques.

- Équipé d'une buse à jet plat PVDF, d'une buse à cône creux en acier inoxydable (1,1 mm) et d'un tube en acier inoxydable de 50 cm.
- Travail agréable grâce à la vanne d'arrêt intégrée à air comprimé et au support pour tube de pulvérisation et tube prolongateur.



Accessoires

Art. 09238-10-0006

Écrou pivotant



Art. 09238-10-0009

Tube de pulvérisation



Art. 09238-10-0005

Collier de serrage



Art. 09238-10-0002

Tuyau



Art. 09238-10-0010

Buse à jet plat de précision



Art. 09238-10-0003

Pompe à air



Art. 09238-10-0004

Jeu de joints



Art. 09238-10-0001

Soupape d'arrêt



Fontaines de nettoyage biologiques

Art. 09319-03-0000

Fontaine de nettoyage biologique **WAVE** (compact)

Dimensions: 795 x 623 x 1096 mm
Zone de travail: 690 x 430 x 190 mm
Poids à vide: 26 kg
Capacité du réservoir: 60-80 l
Capacité du bassin de trempage: 11 l

Fontaine de nettoyage biologique pour le nettoyage simple et efficace de pièces fortement souillées.

- Fonctionne à l'opposé des tables de lavage avec détergent à froid avec un liquide de nettoyage biologique (sans COV).
- L'ajout de pastilles permet une régénération du liquide de nettoyage et garantit une longévité accrue.
- Fournit une contribution active à la protection de l'environnement et des collaborateurs.



Accessoires

Art. 06210-01-0020

Blueliquid SRBLC+

Détergent concentré avec tensioactifs spécifiques pour l'utilisation dans les nettoyeurs de pièces. Utilisé avec des pastilles de lavage (Art. 06211-01-0120). Un bidon de 19 litres fournit 95 litres de solution prête à l'emploi.



Art. 06211-01-0120

Bluetafet SRBT (4 PCE)

Les micro-organismes utilisés éliminent les résidus de graisses et d'huiles, et augmentent ainsi la longévité du liquide de lavage.



Art. 09319-03-0001

Filtre panier 700 µ



Art. 09319-03-0002

Filtre poche 50 µ



Art. 09319-03-0003

Ensemble porte-outil avec tuyau



Art. 09319-03-0004

Embout de pinceau dur



Art. 09319-03-0005

Embout de pinceau souple



Art. 09319-03-0006

Kit électrique



Art. 09319-03-0007

Capteur de température



Art. 09319-03-0008

Détecteur de niveau



Art. 09319-03-0009

Résistance



Art. 09319-03-0010

Pompe de circulation



Art. 09319-03-0011

Pompe d'aération



Art. 09319-03-0012

Bouton poussoir On/Off



Art. 09319-03-0013

Platine de commande



Art. 09319-03-0014

Tuyau



Art. 09319-03-0016

Tuyau pour pinceau (au mètre)



Art. 09319-03-0017

Tuyau d'aération (au mètre)



Art. 09320-04-0000

Fontaine de nettoyage biologique CORAL (grand)

Dimensions: 1187 x 751 x 1084 mm

Zone de travail: 866 x 510 x 207 mm

Poids à vide: 61 kg

Capacité du réservoir: 100 l

Fontaine de nettoyage biologique pour le nettoyage simple et efficace de pièces fortement souillées.

- Fonctionne à l'opposé des tables de lavage avec détergent à froid avec un liquide de nettoyage biologique (sans COV).
- L'ajout de pastilles permet une régénération du liquide de nettoyage et garantit une longévité accrue.
- Fournit une contribution active à la protection de l'environnement et des collaborateurs.



Accessoires

Art. 06210-01-0020

Blueliquid SRBLC+

Détergent concentré avec tensioactifs spécifiques pour l'utilisation dans les nettoyeurs de pièces. Utilisé avec des pastilles de lavage (Art. 06211-01-0120). Un bidon de 19 litres fournit 95 litres de solution prête à l'emploi.



Art. 06211-01-0120

Bluetafet SRBT (4 PCE)

Les micro-organismes utilisés éliminent les résidus de graisses et d'huiles, et augmentent ainsi la longévité du liquide de lavage.



Art. 09319-03-0003

Ensemble porte-outil avec tuyau



Art. 09319-03-0004

Embout de pinceau dur



Art. 09319-03-0005

Embout de pinceau souple



Art. 09319-03-0007

Capteur de température



Art. 09319-03-0008

Détecteur de niveau



Art. 09319-03-0011

Pompe d'aération



Art. 09319-03-0012

Bouton-poussoir On/Off



Art. 09319-03-0013

Platine de commande



Art. 09319-03-0014

Tuyau



Art. 09319-03-0015

Tuyau pompe - connecteur rapide



Art. 09320-04-0001

Bonde perforée



Art. 09320-04-0002

Filtre panier



Art. 09320-04-0003

Crepine



Art. 09320-04-0004

Loc-Line



Art. 09319-03-0016

Tuyau pour pinceau (au mètre)



Art. 09319-03-0017

Tuyau d'aération

(au mètre)



Art. 09320-04-0005
Filtre nylon 100 µm



Art. 09320-04-0006
Support de filtre



Art. 09320-04-0007
O-ring boîtier du filtre



Art. 09320-04-0008
Kit électrique



Art. 09320-04-0011
Résistance



Art. 09320-04-0012
Pompe de circulation



Fontaines de nettoyage classiques

Art. 09318-01-0000

Fontaine de nettoyage Clean-Flow

Fontaine de nettoyage classique pour montage sur fût de 200 litres avec pédale de commande et deux pinceaux. Avec paroi latérale amovible et prise 230 V/50 Hz.



Nettoyage des mains / distributeurs de savon

Art. 09860-01-0000

Distributeur UNRO 32 mm

Compatible avec récipients de savon de 1 kg de Blaser.

- Utilise la gravité et permet un travail propre et simple.
- Remplacement simple des récipients sans remplissage ou transfert.
- Support mural non compris.



Accessoires

Art. 09865-01-0000

Fixation murale UNRO



Art. 06617-04-0001

Bonita nettoie-mains 1 kg



Art. 09862-01-0000

Distributeur UNRO 40 mm

Compatible avec récipients de savon de 2.5 kg de Blaser.

- Utilise la gravité et permet un travail propre et simple.
- Remplacement simple des récipients sans remplissage ou transfert.
- Support mural non compris.



Accessoires

Art. 09867-01-0000

Crochet mural UNRO



Art. 06617-04-0003

Bonita nettoie-mains 2.5 kg



Art. 09851-01-0000

Distributeur pour savon et crème 1 kg

Distributeur universel robuste et durable pour savon et crème.

- Remplissage simple avec bouteilles préremplies de 1 kg ou par remplissage individuel.
- Dosage env. 1.5 ml par actionnement, peut être réduit en 3 étapes jusqu'à env. 0.75 ml par actionnement.
- Démontage et nettoyage simples.
- Set contenant le matériel de montage et des récipients vides.



Accessoires

Art. 06617-03-0001

Bonita nettoie-mains 1 kg



Art. 06619-03-0001

Bonita Fino 1 kg



Art. 06750-02-0001

Graziosa Soft 1 kg



Art. 09855-01-0000

Distributeur pour savon 2.5 kg

Distributeur de savon robuste et durable pour utilisation intensive.

- Remplissage simple avec bouteilles préremplies de 2.5 kg ou par remplissage individuel.
- Dosage env. 5.7 ml par actionnement, peut être réduit à env. 2.2 ml par actionnement.
- Démontage et nettoyage simples.
- Set contenant le matériel de montage et des récipients vides.

**Accessoires**

Art. 06617-03-0003

Bonita nettoie-mains 2.5 kg

Art. 06619-03-0003

Bonita Fino 2.5 kg**Divers**

Art. 09028-01-0000

Pulvérisateur Super McProper Plus

Pulvérisateur à main universel avec résistance spéciale contre les solvants à base d'huile minérale et les huiles multifonctionnelles.

- Le tuyau souple d'aspiration permet la pulvérisation dans toutes les positions.
- Pour produits à base d'huiles minérales, huiles de décoffrage ainsi que lubrifiants et agents séparateurs.



Pompes à carburant

Art. 09296-01-0000

Pompe rotative RP 100-EX

Débit: ca. 0.25l/révolution
Filetage de raccordement: R2"
Poids: 6 kg

Pompe rotative à 2 étages pour le transfert et le remplissage de diesel, essence et carburant 2-T de bidons jusqu'à 200 litres.

- Ensemble avec borne de terre, tuyau de distribution à robinet à boisseau sphérique et tube d'aspiration en métal avec adaptateur de fût.
- Antidéflagrant si l'installation est conforme.



Art. 09031-01-0000

Pompe manuelle HP 350 V-EX

Pompe manuelle pour fûts en vue du transfert et du remplissage d'essence et mélange 2-T (convient pour l'essence alkylée dans certaines conditions seulement).

- Convient pour les fûts de 50 à 200 litres et doté d'une borne de terre.
- Tube télescopique métallique de hauteur réglable et joints d'étanchéité en VITON.



Robinets/adaptateurs

Art. 09112-01-0000

Bouchon à robinet DIN 60

Bouchon à robinet avec aération pour bidon de 20-60 l

- Raccord vissé DIN 60



Art. 09114-01-0000

Bouchon à robinet DIN 51

Bouchon à robinet avec aération pour bidon de 5-12 l

- Raccord vissé DIN 51



Art. 09111-01-0000

Robinet de vidange 3/4 G

Robinet de vidange sans aération pour bidon de 25-60 l

- Filetage 3/4 G, avec joint d'étanchéité



Art. 09110-01-0000

Robinet de vidange 3/4 R

Robinet de vidange sans aération pour bidon de 25-60 l ainsi que fûts de 50 et 200 l.

- Filetage 3/4 R, sans joint d'étanchéité



Art. 09141-02-0000

Robinet SETTE

En fonte de zinc pour fûts de 50 et 200 l

- Filetage 3/4 R, sans joint d'étanchéité



Art. 09030-01-0000

Adaptateur pour fût S56x4-2"

Pour fûts à tambour et bonde avec filetage en plastique (S56x4)



Outils

Art. 09140-01-0000
Clef pour fût

Ouvre-fût pratique pour retirer les plombs et ouvrir le couvercle du fût.



Art. 04700-02-0000
Testeur antigel et acide de batterie

Réfractomètre 4-en-1 pratique pour le contrôle du liquide de refroidissement (éthylène glycol et propylène glycol), du liquide de lave-glace et de l'acide de batterie. Le coffret de rangement contient le réfractomètre, la pipette et le tournevis d'étalonnage.



Art. 09292-01-0000
Indicateur de niveau du fût

Permet un relevé simple du niveau de sorte que des commandes de réassort peuvent être passées à temps.



Étiquettes/adhésifs

Art. 09116-01-0000
Étiquette adhésive de vidange



Art. 09117-01-0000
Autocollant d'entretien KSS



Art. 09115-02-0000
Étiquette de vidange



Pour vous sur place.
blaser.com/lubrification



Notre Outil Liquide. **Votre Succès.**