

La chimie opère.

Lubrifiants compatibles pour
l'industrie de l'usinage.



Notre Outil Liquide. **Votre Succès.**


Nous rendons votre tâche plus facile, plus sûre et plus efficace.

Des décennies d'expérience dans le domaine de l'usinage nous ont appris qu'il existe des interactions complexes entre chimie et mécanique, ainsi qu'entre les lubrifiants utilisés.

Vos lubrifiants sont-ils compatibles?

Même avec une maintenance rigoureuse, il est inévitable que votre lubrifiant réfrigérant entre en contact avec les autres lubrifiants de votre machine. Pour maintenir ses performances, une compatibilité chimique et physique optimale de tous les lubrifiants est essentielle. Dans le cas contraire, le lubrifiant réfrigérant risque de subir une altération chimique, ce qui entraîne des problèmes techniques et une perte d'efficacité.

Mousse

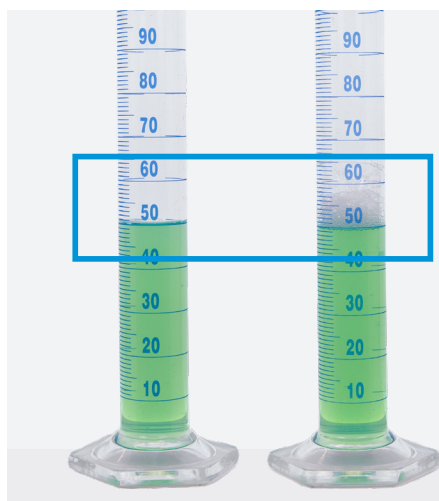

Couleur



Déphasage



Lubrifiant réfrigérant Blaser avec des lubrifiants Blaser compatibles (à gauche) et avec d'autres lubrifiants du commerce (à droite)

Performant et rentable

Grâce à l'utilisation d'une même base chimique, nos lubrifiants et lubrifiants réfrigérants offrent une compatibilité chimique et physique optimale. Les interactions potentielles sont réduites au strict minimum. En cas de mélange, les performances du lubrifiant réfrigérant sont préservées.

Nos lubrifiants présentent par ailleurs les avantages suivants:

- Une performance élevée en permanence grâce à une excellente résistance à la haute pression et à l'usure
- Une longue durée de vie des machines et des équipements grâce à une protection optimale contre l'usure et la corrosion
- Une exploitation sécurisée grâce à une très haute stabilité au cisaillement

Pour les organes hydrauliques, systèmes de graissage par circulation, engrenages et ravitailleur de barres

Huile hydraulique Blahydrol

	N° d'art.	DIN 51524-2 DIN 51502 / ISO 11158	Viscosité cinématique à 40 °C [mm²/s]	Point d'écoulement [°C]
HLP 32	05370-01	HLP / HM	32	-21
HLP 46	05371-01	HLP / HM	46	-21
HLP 68	05372-01	HLP / HM	68	-18
HLP 100	05373-01	HLP / HM	100	-18
HLPD 32	05360-01	HLPD / HM	32	-21
HLPD 46	05361-01	HLPD / HM	46	-21
HLPD 68	05362-01	HLPD / HM	68	-21
HLPD 100	05363-01	HLPD / HM	100	-15

- Moins d'entretien grâce à une excellente filtrabilité
- Une productivité constante grâce à une remarquable capacité de séparation de l'air, même en cas de contamination par des huiles étrangères

Pour les chariots et les guidages de glissières

Huile pour les glissières Blasoslide

	N° d'art.	DIN 51502	Viscosité cinématique à 40 °C [mm²/s]	Point d'écoulement [°C]
CGLP 32	00750-01	CGLP	32	-21
CGLP 68	00752-01	CGLP	68	-21
CGLP 100	00753-01	CGLP	100	-18
CGLP 220	00754-01	CGLP	220	-15

- Une longue durée de vie des machines et des équipements grâce à un comportement de glissement constant et un haut pouvoir lubrifiant
- Une sécurité de fonctionnement optimale grâce à d'excellentes propriétés anti-stick-slip

Tous les articles sont disponibles dans les tailles de conditionnement suivantes


Compléter le n° d'art. avec l'extension correspondante (-XXXX)



Bidon 10 l: -0010
Bidon 25 l: -0025



Fût 208 l: -0208



Conteneur: 1022 l: -1022



Pour vous sur place.

Vous ne recherchez pas uniquement des produits, mais un partenaire compétent en matière de lubrifiants? Nos experts se tiennent à votre disposition à tout moment pour vous fournir des conseils complets et trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins sur les plans technologique, économique et écologique.

Nous analysons avec vous la situation sur place et vous aidons à choisir les produits adaptés. Bénéficiez de notre savoir-faire et de notre expérience pour tirer le meilleur parti de vos machines et installations.

QR

Testez-nous. Ça en vaut la peine.
blaser.com/lachimieopere



Notre Outil Liquide. Votre Succès.