

La chimica funziona.

Lubrificanti compatibili per l'industria
dell'asportazione trucioli.



Il nostro utensile liquido. **Il vostro successo.**


Rendiamo il vostro lavoro più semplice, sicuro ed economico.

Un'esperienza decennale nell'asportazione trucioli ci ha insegnato che tra la chimica e la meccanica nonché tra i lubrificanti utilizzati vi sono delle interazioni complesse.

I tuoi lubrificanti sono compatibili?

Anche con la migliore manutenzione, è inevitabile che il lubrorefrigerante entri in contatto con gli altri lubrificanti presenti nella macchina. Per mantenere le sue prestazioni, è essenziale una compatibilità chimica e fisica ottimale di tutti i lubrificanti. Altrimenti, sussiste il rischio di un'alterazione chimica del lubrorefrigerante, che può provocare problemi tecnici e perdite di prestazioni.

Schiuma

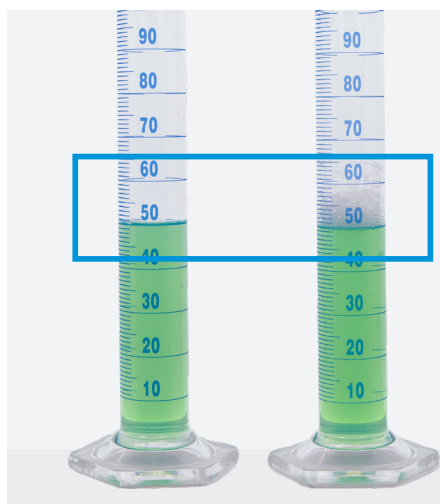

Colore



Separazione della fase



Lubrorefrigerante Blaser con lubrificanti Blaser compatibili (a sinistra) e lubrificanti comunemente reperibili in commercio (a destra)

Efficace ed economico

Grazie all'utilizzo della stessa base chimica, i nostri lubrorefrigeranti e i lubrificanti tradizionali presentano una compatibilità chimica e fisica ottimale. Le possibili interazioni vengono ridotte al minimo. Anche in caso di miscelazione, le prestazioni del lubrorefrigerante rimangono invariate.

I nostri lubrificanti presentano inoltre ulteriori vantaggi:

- Prestazioni costantemente elevate grazie all'eccellente resistenza all'alta pressione e all'usura
- Macchine e componenti di impianti più durevoli grazie alla protezione ottimale contro usura e corrosione
- Utilizzo più sicuro grazie a una stabilità al taglio estremamente elevata

Per gruppi idraulici, circuiti di lubrificazione, ingranaggi e carica barre

Olio idraulico Blahydrol

	N. art.	DIN 51524-2 DIN 51502 / ISO 11158	Viscosità cinematica a 40°C [mm²/s]	Punto di scorrimento [°C]
HLP 32	05370-01	HLP / HM	32	-21
HLP 46	05371-01	HLP / HM	46	-21
HLP 68	05372-01	HLP / HM	68	-18
HLP 100	05373-01	HLP / HM	100	-18
HLPD 32	05360-01	HLPD / HM	32	-21
HLPD 46	05361-01	HLPD / HM	46	-21
HLPD 68	05362-01	HLPD / HM	68	-21
HLPD 100	05363-01	HLPD / HM	100	-15

- Spese di manutenzione ridotte grazie all'eccellente capacità di filtraggio
- Produttività costante grazie all'eccellente potere di separazione dell'aria anche sotto l'effetto di oli esterni

Per slitte e guide di scorrimento

Olio per guide Blasoslide

	N. art.	DIN 51502	Viscosità cinematica a 40°C [mm²/s]	Punto di scorrimento [°C]
CGLP 32	00750-01	CGLP	32	-21
CGLP 68	00752-01	CGLP	68	-21
CGLP 100	00753-01	CGLP	100	-18
CGLP 220	00754-01	CGLP	220	-15

- Macchine e componenti di impianti più durevoli grazie alla scorrevolezza costante e all'elevato potere di lubrificazione
- Sicurezza di utilizzo ottimale grazie alle eccellenti proprietà stick-slip

Tutti gli articoli sono disponibili nei seguenti imballaggi


Aggiungere il rispettivo suffisso (-XXXX) all'art. n.



Tanica da 10 l: -0010
Tanica da 25 l: -0025



Fusto da 208 l: -0208



Container: 1022 l: -1022



Per voi sul posto.

Cerchi semplicemente dei prodotti o vuoi trovare un partner competente per i lubrificanti? I nostri esperti sono sempre a tua disposizione, per offrirti una consulenza completa e individuare la soluzione migliore per te in termini di tecnologia, economia ed ecologia.

Analizziamo la situazione in loco insieme a te e ti aiutiamo a scegliere i prodotti più adatti. Approfitta delle nostre conoscenze ed esperienze e sfrutta al meglio le tue macchine e i tuoi impianti.



Mettici alla prova. Ne vale la pena.

blaser.com/lachimicafunziona



Il nostro utensile liquido. Il vostro successo.