


Geräte und Zubehör

Schmiertechnik

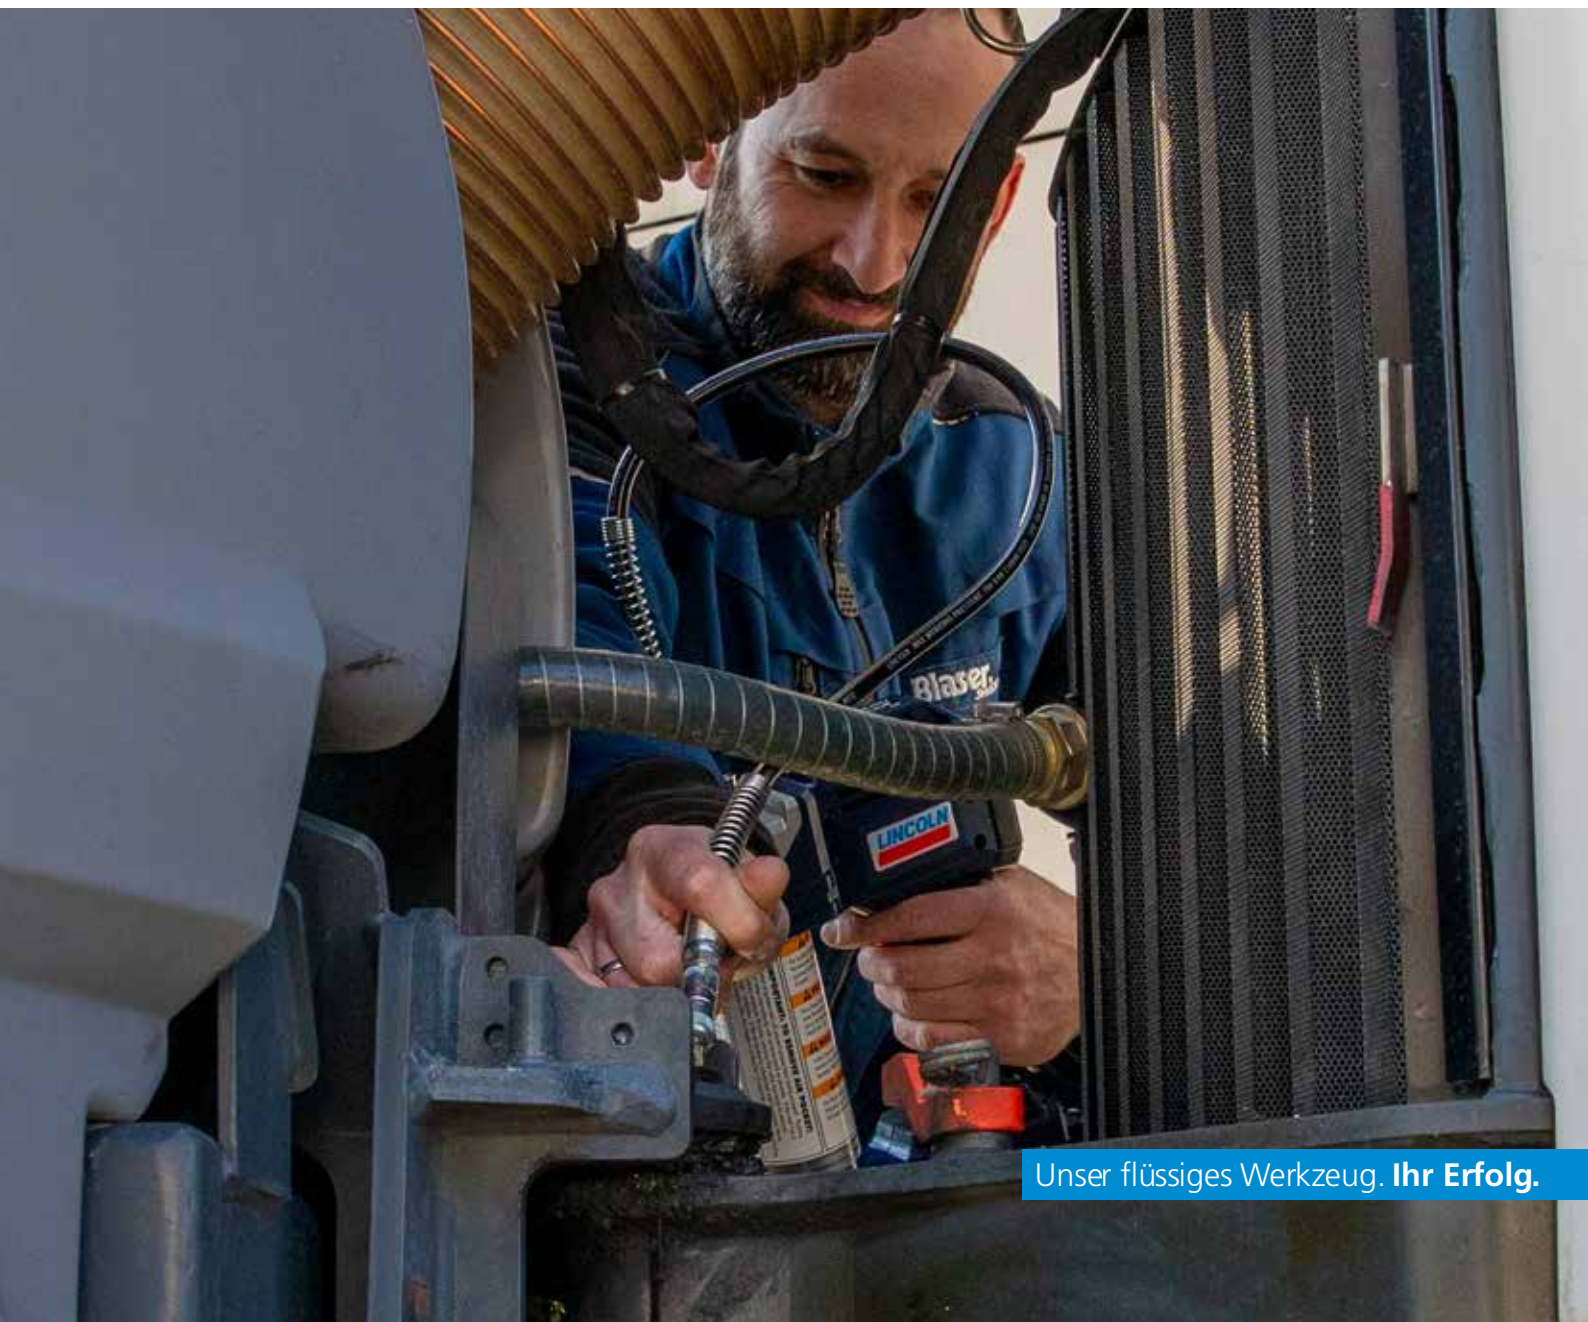

Unser flüssiges Werkzeug. Ihr Erfolg.

Inhalt

Für Sie vor Ort

Seite 1

Ölgeräte

- Pumpen
- Transport
- Diverse

Seite 2

Seite 3

Seite 3

Fettgeräte

- Standardfettpressen
- Zubehör Standardfettpressen
- Akkufettpressen
- Druckluftfettpressen
- Schmieranlagen
- Abfüllgeräte
- Diverse

Seite 4

Seite 5

Seite 6, 7

Seite 7

Seite 8

Seite 9

Seite 9

Trennmittelgeräte

Seite 10

Reinigungsgeräte

- Biologische Teilereiniger
- Konventionelle Teilereiniger
- Handreinigung/Seifenspender
- Diverse

Seite 11, 12, 13

Seite 14

Seite 14, 15

Seite 15

Verschiedenes

- Kraftstoffpumpen
- Hahnen/Adapter
- Werkzeuge
- Etiketten/Kleber

Seite 16

Seite 16

Seite 17

Seite 17

Für Sie vor Ort.

Wir machen Ihre Arbeit einfacher, sicherer und wirtschaftlicher.



Unser **technischer Aussendienst** analysiert mit Ihnen die Situation vor Ort und steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.



Unsere **Anwendungstechniker** unterstützen Sie in der Auswahl der richtigen Produkte und erstellen individuelle Wartungspläne für den einfachen und sicheren Einsatz.



Unsere **Chemiker** entwickeln für Sie im grössten und modernsten Labor der Branche leistungsfähige Produkte, die strengste Normen und Standards erfüllen.

Profitieren Sie von unserem Wissen und unserer Erfahrung

Seit mehr als 85 Jahren nehmen wir uns der Schmiertechnik an. Unsere Produkte und Dienstleistungen für Industrie, Bau und Transport sind das Ergebnis unserer engen Zusammenarbeit mit Kunden sowie Herstellern von Maschinen, Geräten und Nutzfahrzeugen. Unser Ziel ist, Ihre Arbeit einfacher, sicherer und wirtschaftlicher zu machen.

Pumpen

Art. 09218-01-0000

Pneumatische Ölpumpe 3:1

Fördermenge: 22 L/min

Druckverhältnis: 3:1

Druckluft: 2-10 bar

Fassadapter: 2"

Pneumatische Kolbenpumpe für Öl und Frostschutzkonzentrat.

- Lange Ausführung für die Montage auf 50-200 Liter Gebinden.
- Für die Druckluftansteuerung wird das Druckreduzierventil Art. 09363-01-0000 benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).



Zubehör

Art. 09128-01-0000

Digitale Öldurchlaufzähler

Digitale Öldurchlaufzähler mit Drehgelenk und flexiblem, tropffreiem Auslaufschlauch 90° gebogen. Inklusive 2x 1.5 V Batterie.



Ölschlauch 1/2"

Mit Anschlüssen 1/2" x 1/2" IG für pneumatische Ölpumpen.

2 m: Art. 09365-01-0000

3 m: Art. 09366-01-0000

5 m: Art. 09367-01-0000



Art. 09363-01-0000

Druckreduzierventil 1/4"

Einstellbar (0-10 bar), mit Manometer für pneumatische Ölpumpen.



Art. 09368-01-0000

Auslaufpistole für Öl

Mit Drehgelenk und 90° gebogenem Auslaufschlauch, tropffrei.



Art. 09200-02-0000

Liftpumpe LPM-200

Fördermenge: 750 cm³/Hub

Fassadapter: 2"

Liftpumpe aus verzinktem Stahl für 50-200 Liter Gebinde. Zum Fördern von Schmierölen, Diesel und Heizölen.



Art. 09295-01-0000

Kurbelpumpe RP 100-d

Fördermenge: 250 cm³/U

Fassadapter: 2"

Auslaufschlauch: 110 cm

2-Kammer-Flügelzellenpumpe mit 3-teiligem Metall-Saugrohr-Set, für Gebindegrößen bis 200 Liter. Geeignet zum Um- und Abfüllen von Diesel, Motor-, Getriebe- und Hydraulikölen bis SAE 90.



Art. 09214-01-0000

Fasspumpe PP/Viton

Fördermenge: 0.5 L/Hub

Fassadapter: 2"

Schlauchanschluss: 1"

Handpumpe für die Installation auf 50-200 Liter Gebinden. Ausgestattet mit einem Teleskop-Saugrohr aus Polypropylen und Viton®-Gummidichtungen.



Art. 09129-01-0000

Filter- und Fördergerät für Öl

Fördermenge: 20-25 L/min

Filtergröße: 10µm

Das elektrische Umfüllgerät ist auf einem fahrbaren Gestell montiert und mit einem Filter, Ansaug- und Entleerungsschlauch ausgestattet.



Transport

Art. 09359-01-0000

Fasstransportwagen 50-200 kg

Fasstransportwagen für 50-200 Liter Fässer mit zwei Lenk- und zwei Bockrollen.
Kombinierbar mit pneumatischer Ölpumpe (09218-01-0000), Ölschlauch 2-5 m (09365-01-0000, 09366-01-0000, 09367-01-0000), Auslaufpistole (09368-01-0000) und Öldurchlaufzähler (09128-01-0000).



Art. 09358-01-0000

Transportkarre 60 kg

Fasstransportkarren für 17-60 kg Gebinde mit zwei Rädern.



Diverse

Art. 09136-01-0000

Auffangtrichter Altöl 20 l

Durchmesser: 400 mm
Inhalt: 20 L

Verstellbarer Einfülltrichter für die direkte Montage auf einem 20-200 Liter Gebinde.



Flüssigkeitsmass

Mit flexiblem Ausguss aus rotem Niederdruckpolyethylen, öl- und benzinbeständig.

3 Liter: Art. 09137-01-0000

5 Liter: Art. 09131-01-0000



Standardfettpressen

Art. 09434-02-0000

Einhandfettpresse WANNER

Inhalt Zylinder: 400/500 cm³
 Fördermenge: 0.5 cm³
 Druckleistung: < 400 bar
 Anschlussgewinde: G 1/8"
 Gewicht: 1.9 kg

Einhandpresse ABNOX WANNER® mit konischem Einfüllventil zum sauberen Abschmieren von Fettschmierstellen mit Schmiernippel.

- Kann mit Blasotop-Kartuschen oder direkt mit dem manuellen Abfüllgerät (09301-02-0000) befüllt werden.
- Set beinhaltet Fettpresse mit konischem Einfüllstutzen, Hochdruckschlauch 325 mm und Mundstück Ø 14 mm.



Zubehör

Art. 09440-01-0000

Pressenkopf WANNER



Art. 09443-01-0000

Zylinderrohr



Art. 09444-01-0000

Federpaket



Art. 09463-01-0000

Einfüllventil



Art. 09464-01-0000

Entlüftungsventil



Art. 09437-02-0000

Handhebelpresse MURALT AX-III

Inhalt Zylinder: 400/500 cm³
 Fördermenge: 1.4 cm³
 Druckleistung: < 600 bar
 Anschlussgewinde: G 1/8"
 Gewicht: 1.9 kg

Handhebelpresse mit konischem Einfüllventil zum sauberen Abschmieren von Fettschmierstellen mit Schmiernippel.

- Kann mit Blasotop-Kartuschen oder direkt mit dem manuellen Abfüllgerät (09301-02-0000) befüllt werden.
- Set beinhaltet Fettpresse mit konischem Einfüllstutzen, Hochdruckschlauch 325 mm und Mundstück Ø 14 mm.



Zubehör

Art. 09441-01-0000

Pressenkopf MURALT AX-III



Art. 09443-01-0000

Zylinderrohr



Art. 09444-01-0000

Federpaket



Art. 09463-01-0000

Einfüllventil



Art. 09464-01-0000

Entlüftungsventil



Art. 09432-02-0000

Einhandfettpresse L-SH

Inhalt Zylinder: 400 cm³
 Druckleistung: 400 bar
 Gewicht: 1 kg

Einhandfettpresse für Lube-Shuttle®-Kartuschen mit verzinktem Stahl-Fettbehälter und ergonomisch geformtem Hebelwerk.

- Kartuschen können mit dem manuellen Abfüllgerät (09301-02-0000) und dem dazu passenden Adapter (09467-01-0000) wiederbefüllt werden.
- Inkl. Hochdruckschlauch mit passendem Greifkopf.



Art. 09430-02-0000

Handhebelfettpresse L-SH

Inhalt Zylinder: 400 cm³
Druckleistung: 300 bar
Gewicht: 1 kg

Handhebelfettpresse für Lube-Shuttle®-Kartuschen mit hochwertigem, verzinktem Fettbehälter und ergonomisch geformtem Handgriff.

- Kartuschen können mit dem manuellen Abfüllgerät (09301-02-0000) und dem dazu passenden Adapter (09467-01-0000) wiederbefüllt werden.
- Inkl. Hochdruckschlauch mit passendem Greifkopf.



Einhandfettpresse

Rot: Art. 09435-01-0000
Blau: Art. 09435-02-0000
Grün: Art. 09435-03-0000
Verzinkt: Art. 09435-04-0000

Einhandfettpresse für Blasotop-Kartuschen in diversen Farben.

- Verschiedene Schmierstoffe können durch die unterschiedlich gefärbten Fettpressen sauber auseinandergehalten werden.
- Umstellung am Handgriff von Förderung mit hohem Volumen zu Förderung mit hohem Druck.
- Kann mit Blasotop-Kartuschen oder direkt mit dem manuellen Abfüllgerät (09301-02-0000) befüllt werden.
- Inkl. Hochdruckschlauch mit passendem Greifkopf.



Zubehör Standardfettpressen

Art. 09460-01-0000

Zerkrohr gebogen



Art. 09465-01-0000

Hydraulikmundstück EXCELLENT 14mm

Ø 14 mm



Art. 09462-01-0000

Mundstück MONOGLISSO G 1/8"

Mundstück für Flachkopf-Schmiernippel Typ A2 nach DIN 3404 mit Kopfdurchmesser 16 mm. Mit Führung 18 mm und Anschlussgewinde G 1/8".



Art. 09466-01-0000

Kombinationsdüse 1/8"

Spitz- und Hohldüse aus Messing für Schmiernippel Typ D/H/K.



Art. 09470-01-0000

Hochdruckschlauch 325 mm

Flexibler Hochdruckschlauch, 325 mm, mit zwei Anschlussgewinden G 1/8"



Akkufettpressen

PowerLuber

Druckleistung: < 690 bar
 Fördermenge: < 162 g/min
 Betriebsspannung: 20 V
 Gewicht: Fettpresse 2 kg (Set 6 kg)
 Schlauchlänge: 914 mm

Akkufettpressen komplett mit Akku, Ladegerät und Koffer.

- Zwei einstellbare Fördergeschwindigkeiten.
- Mit Mengenfluss- und Batterieanzeige, Befüllkupplung und LED-Arbeitsleuchte.
- Langer Schlauch erleichtert das Erreichen der Schmierstellen.

Art. 09426-01-0000

PowerLuber 20 V Li-Ion

Kompatibel mit 400 g Blasotop-Kartuschen (Aufreisskartuschen).

Art. 09032-01-0000

PowerLuber 20 V Li-Ion L-SH

Kompatibel mit 400 g L-SH-Kartuschen (Schraubkartuschen).



Zubehör

Art. 09427-01-0000

Akku 20V Li-Ion

Ersatzakku mit 2.5 Ah.



Art. 09425-01-0000

Hydraulikmundstück Powerluber

Mit NPTF-Gewinde 1/8" und 4 Backen.



Art. 09476-01-0000

AccuGreaser 18 V Li-Ion L-SH

Fördermenge: ca. 115 cm³/min
 Betriebsspannung: 18 V
 Akkukapazität: 1500 mAh
 Ladezeit: ca. 1 h
 Schlauchlänge: 750 mm
 Gewicht: 6.6 kg

Akkufettpresse mit Akku, Ladegerät, Panzerschlauch, Hydraulikmundstück und Kunststoff-Koffer.

- Mit Batterieanzeige, LED für Überlastschutz und verzinktem Stahl-Schutzrohr.
- Kompatibel mit 400 g L-SH-Kartuschen (Schraubkartuschen)



Zubehör

Art. 09477-01-0000

Akku 18V Li-Ion

Ersatzakku mit 1500 mAh.



Art. 09478-01-0000

Ladegerät 100-240V

Mit Überladeschutz, 100-240 V AC, 50-60 Hz, ON/OFF LED-Kontrolllampe und 1.8 m Anschlusskabel.



Art. 09479-01-0000

Umrüstset Blasotop

Umrüstset zur Verwendung von 400 g Blasotop-Kartuschen.



Druckluftfettpressen

Art. 09436-01-0000

Druckluft-Fettpresse DF 501

Druckleistung: < 480 bar
 Fördermenge: 1 cm³/Hub
 Druckübersetzung: 1:60
 Luftdruck: 3-8 bar
 Anschlussgewinde: R 1/8"
 Gewicht: 2.2 kg

Fettpresse für 400 g Blasotop-Fettkartuschen.

Zur Applikation von Fetten mit einer Konsistenz von maximal NLGI-2 nach DIN 51818.



Art. 09433-01-0000

Fettsprühgerät

Luftdruck: 3-5 bar
 Luftanschluss: G 1/4"
 Gewicht: 1.5 kg

Druckluft-Fettsprühgerät zum Versprühen von Fetten direkt aus den 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen

- Ohne Treibgas oder weitere chemische Zusätze wie z.B. Lösungsmittel.
- Hohes Einsparpotential beim Besprühen von Ketten, Drahtseilen, Zahnrädern, Gleitflächen, Teleskop-Stangen etc.
- Hervorragende Restentleerung im Vergleich zu Fett-Sprüh Dosen.



Schmieranlagen

Art. 09370-02-0000

Pneumatische Schmieranlage 14-18 kg

Gebindegrösse: 14-18 kg

Gebindeinnendurchmesser: 255-280 mm

Gebindehöhe: 370 mm

Ausgangsdruck bei 6 bar: 335 bar

Ausgangsdruck bei 10 bar: 555 bar

Aussengewinde Medium-Ausgang: G 1/4"

Gewinde Druckluftanschluss: G 1/4"

Pneumatische Schmieranlage 60:1 kompatibel mit Fettgebinde 14-18 kg.

- Ermöglicht sauberes und effizientes Abschmieren von Geräten und Maschinen mit Schmierfetten bis NLGI 3.
- Benötigt Druckluftanschluss mit 2-10 bar Betriebsdruck.
- Set enthält komplette Schmieranlage mit Schutzkessel, 4 m Hochdruckschlauch, Schmierpistole mit Z-Gelenk und Folgeplatten-Set.



Zubehör

Art. 09306-02-0000

Folgeplatten-Set

Für manuelles Abfüllgerät (09301-02-0000) und pneumatische Schmieranlage (09370-02-0000).



Hochdruckschlauch

Für pneumatische Schmieranlage mit G 1/4" Anschluss.

4 m: Art. 09375-01-0000

6 m: Art. 09376-01-0000



Art. 09377-01-0000

Schmierpistole

Einfache Standard-Schmierpistole zu pneumatischer Schmieranlage.



Art. 09350-02-0000

Bucket Greaser BG 15-s

Arbeitsdruck: 400 bar

Fördermenge: 1.6 cm³/Hub

NLGI-Klasse: 000-2

Saugrohr-Länge: 540 mm

Eignet sich zum Abschmieren von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten mit handelsüblichen Fetten bis einschliesslich NLGI 2.

- Kann direkt auf einem 15 kg Fettgebinde mit Innendurchmesser 255-282 mm montiert werden.
- Set enthält 2 m Hochdruckschlauch mit 4-Backen-Hydraulikmundstück, Schraubdeckel mit seitlichen Stellschrauben und Fettfolgekolben.



Abfüllgeräte

Art. 09301-02-0000

Manuelles Abfüllgerät 14-18 kg

Gebindegrösse: 14-18 kg
 Gebindeinnendurchmesser: 255-280 mm
 Gebindehöhe: 370 mm
 Innengewinde Medium-Ausgang: G 1/4"
 Fördermenge: 20 cm³/Doppelhub
 Einsatzmediumspezifikation: < NLGI 3

Abfüllgerät für Fettpressen, kompatibel mit 14-18 kg Fettgebinden.

- Für sauberes und schnelles Befüllen von Fettpressen mit Einfüllventil.
- Set enthält Abfüllgerät mit Folgeplatten-Set, konischen Schutzkessel und Staubkappe.



Zubehör

Art. 09306-02-0000

Folgeplatten-Set



Art. 09349-01-0000

Abfüllteller

Adapter für die Befüllung von Stosspressen (ohne Kartuschen) mit dem manuellen Abfüllgerät.



Art. 09467-01-0000

Fülladapter L-SH

Adapter für die Befüllung von Lube-Shuttle®-Kartuschen mit dem manuellen Abfüllgerät.



Diverse

Art. 09438-01-0000

Fett-Applikator HUGO

Praktischer Applikator für Schmierfette, kompatibel mit den Blasotop-Kartuschen.

- Besonders geeignet für die Schmierung von Zahnkränzen und offenen Getrieben.
- Die Düse (09439-01-0000) ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat bestellt werden.



Zubehör

Art. 09439-01-0000

Düse HUGO

Passende Düse zu Handpistole Hugo



Art. 09468-02-0000

Hydraulikmundstück SafeLOCK

Aussendurchmesser: 15 mm
 Mundstücklänge: 33 mm
 Gewicht: 12 g
 Anschlussgewinde: R 1/8"

Hydraulik-Sicherheits-Greifmundstück mit gehärteten Greifbacken, Hochleistungs-Hydraulikdichtung und Drehgelenk. Sicheres Abkoppeln bei Gegendrücken bis 600 bar ohne Wegspritzen möglich.



Art. 09355-01-0000

Schnellkupplung 1/8"

Schnellkupplung zum Aufstecken auf ein Hydraulikmundstück mit Aussendurchmesser 15/16 mm.

- Zur Verlängerung von 1/8" HD-Schlauch



Art. 09238-01-0000
Hochdrucksprühgerät ISE 10

Fassungsvermögen: 10 L
 Betriebsdruck: 6 bar
 Schlauchlänge: 2 m
 Anwendungsbereich: 1-9 pH
 Gewicht: 5.8 kg

Hochdrucksprühgerät mit innenbeschichtetem Edelstahlbehälter für Trennmittel und andere Chemikalien.

- Ausgestattet mit PVDF-Flachstrahldüse, Edelstahl-Hohlkegeldüse (1.1 mm) und einem rostfreien 50 cm-Edelstahlrohr.
- Angenehmes Arbeiten dank integriertem Druckluftfüllventil und Spritz- und Verlängerungsrohrhalter.



Zubehör

Art. 09238-10-0006
Überwurfmutter



Art. 09238-10-0009
Spritzrohr



Art. 09238-10-0005
Schlauchschelle



Art. 09238-10-0002
Schlauch



Art. 09238-10-0010
Präzisions Flachstrahldüse



Art. 09238-10-0003
Luftpumpe



Art. 09238-10-0004
Dichtungssatz



Art. 09238-10-0001
Abstellventil



Biologische Teilereiniger

Art. 09319-03-0000

Biologischer Teilereiniger WAVE (kompakt)

Abmessungen: 795 x 623 x 1096 mm
Arbeitsbereich: 690 x 430 x 190 mm
Leergewicht: 26 kg
Tankinhalt: 60-80 L
Inhalt Einweichbecken: 11 L

Biologischer Teilereiniger für die einfache und effiziente Reinigung von hochgradig verschmutzten Teilen.

- Arbeitet im Gegensatz zu Kaltreiniger-Waschtischen mit einer biologischen Reinigungsflüssigkeit (VOC-frei).
- Die Zugabe von Tabletten ermöglicht eine Regeneration der Reinigungsflüssigkeit und sorgt für lange Standzeiten.
- Leistet einen aktiven Beitrag zum Schutz von Umwelt und Mitarbeitenden.



Zubehör

Art. 06210-01-0020

Blueliquid SRBLC+

Reinigungsmittel-Konzentrat mit spezifischen Tensiden zur Verwendung in Teilereinigern. Wird zusammen mit den Reinigungstabletten (Art. 06211-01-0120) verwendet. 19 Liter Kanister ergibt 95 Liter gebrauchsfertige Lösung.



Art. 06211-01-0120

Bluetablet SRBT (4 PCE)

Die enthaltenen Mikroorganismen zersetzen Öl- und Fettrückstände und verlängern dadurch die Standzeit der Reinigungsflüssigkeit.



Art. 09319-03-0001

Filtersieb 700 µ



Art. 09319-03-0002

Filterbeutel 50 µ



Art. 09319-03-0003

Werkzeughalter mit Schlauch



Art. 09319-03-0004

Pinselaufsatz hart



Art. 09319-03-0005

Pinselaufsatz weich



Art. 09319-03-0006

Elektronikeinheit



Art. 09319-03-0007

Temperatursensor



Art. 09319-03-0008

Niveausensor



Art. 09319-03-0009

Heizwiderstand



Art. 09319-03-0010

Umwälzpumpe



Art. 09319-03-0011

Belüftungspumpe



Art. 09319-03-0012

Drucktaste On/Off



Art. 09319-03-0013

Steuerplatine



Art. 09319-03-0014

Schlauch



Art. 09319-03-0016

Schlauch zu Pinsel (Meterware)



Art. 09319-03-0017

Belüftungsschlauch (Meterware)



Art. 09320-04-0000

Biologischer Teilereiniger CORAL

(geräumig)

Abmessungen: 1187 x 751 x 1084 mm

Arbeitsbereich: 866 x 510 x 207 mm

Leergewicht: 61 kg

Tankinhalt: 100 L

Biologischer Teilereiniger für die einfache und effiziente Reinigung von hochgradig verschmutzten Teilen.

- Arbeitet im Gegensatz zu Kaltreiniger-Waschtischen mit einer biologischen Reinigungsflüssigkeit (VOC-frei).
- Die Zugabe von Tabletten ermöglicht eine Regeneration der Reinigungsflüssigkeit und sorgt für lange Standzeiten.
- Leistet einen aktiven Beitrag zum Schutz von Umwelt und Mitarbeitenden.



Zubehör

Art. 06210-01-0020

Blueliquid SRBLC+

Reinigungsmittel-Konzentrat mit spezifischen Tensiden zur Verwendung in Teilereinigern.

Wird zusammen mit den Reinigungstabletten (Art. 06211-01-0120) verwendet.

19 Liter Kanister ergibt 95 Liter gebrauchsfertige Lösung.



Art. 06211-01-0120

Bluetablet SRBT (4 PCE)

Die enthaltenen Mikroorganismen zersetzen Öl- und Fettrückstände und verlängern dadurch die Standzeit der Reinigungsflüssigkeit.



Art. 09319-03-0003

Werkzeughalter mit Schlauch



Art. 09319-03-0004

Pinselaufsatz hart



Art. 09319-03-0005

Pinselaufsatz weich



Art. 09319-03-0007

Temperatursensor



Art. 09319-03-0008

Niveausensor



Art. 09319-03-0011

Belüftungspumpe



Art. 09319-03-0012

Drucktaste On/Off



Art. 09319-03-0013

Steuerplatine



Art. 09319-03-0014

Schlauch



Art. 09319-03-0015

Schlauch Pumpe - Schnellkupplung



Art. 09320-04-0001

Abflusssieb



Art. 09320-04-0002

Drahtfilter



Art. 09320-04-0003

Filterstutzen



Art. 09320-04-0004

Loc-Line



Art. 09319-03-0016

Schlauch zu Pinsel

(Meterware)



Art. 09319-03-0017

Belüftungsschlauch

(Meterware)



Art. 09320-04-0005
Nylonfilter 100 µm



Art. 09320-04-0006
Filterhalterung



Art. 09320-04-0007
O-Ring Filtergehäuse



Art. 09320-04-0008
Elektronikeinheit



Art. 09320-04-0011
Heizwiderstand



Art. 09320-04-0012
Umwälzpumpe



Konventionelle Teilereiniger

Art. 09318-01-0000

Teilereiniger Clean-Flow

Kleinteilereiniger für die Montage auf einem 200 Liter Fass mit Fussbetätigung und zwei Pinseln. Inklusive abnehmbarer Seitenwand und 230 V/50 Hz Anschluss.



Handreinigung/Seifenspender

Art. 09860-01-0000

Spender UNRO 32 mm

Mit Blaser 1 kg Seifengebinden kompatibel.

- Nutzt die Schwerkraft und ermöglicht ein sauberes und einfaches Arbeiten.
- Einfacher Ersatz der Gebinde ohne Ab- oder Umfüllen.
- Wandhalterung ist nicht inbegriffen.



Zubehör

Art. 09865-01-0000

Wandhalterung UNRO



Art. 06617-04-0001

Bonita Händeputz 1 kg



Art. 09862-01-0000

Spender UNRO 40 mm

Mit Blaser 2.5 kg Seifengebinden kompatibel.

- Nutzt die Schwerkraft und ermöglicht ein sauberes und einfaches Arbeiten.
- Einfacher Ersatz der Gebinde ohne Ab- oder Umfüllen.
- Wandhalterung ist nicht inbegriffen.



Zubehör

Art. 09867-01-0000

Wandhaken UNRO



Art. 06617-04-0003

Bonita Händeputz 2.5 kg



Art. 09851-01-0000

Spender für Seife & Creme 1 kg

Robuster und langlebiger Universalspender für Seife und Creme.

- Einfache Befüllung mit vorabgefüllten 1 kg Flaschen oder durch Selbstbefüllung.
- Dosiermenge beträgt ca. 1.5 ml pro Hub und kann in 3 Stufen auf ca. 0.75 ml pro Hub reduziert werden.
- Einfache Demontage und Reinigung.
- Set enthält Montagematerial und leeren Behälter.



Zubehör

Art. 06617-03-0001

Bonita Händeputz 1 kg



Art. 06619-03-0001

Bonita Fino 1 kg



Art. 06750-02-0001

Graziosa Soft 1 kg



Art. 09855-01-0000
Spender für Seife 2.5 kg

Robuster und langlebiger Seifenspender für hohe Beanspruchungen.

- Einfache Befüllung mit vorabgefüllten 2.5 kg Flaschen oder durch Selbstbefüllung.
- Dosiermenge beträgt ca. 5.7 ml pro Hub und kann auf ca. 2.2 ml pro Hub reduziert werden.
- Einfache Demontage und Reinigung.
- Set enthält Montagematerial und leeren Behälter.



Zubehör

Art. 06617-03-0003
Bonita Händeputz 2.5 kg



Art. 06619-03-0003
Bonita Fino 2.5 kg



Diverse

Art. 09028-01-0000
Handsprüherät Super McProper Plus

Universelles Handsprüherät mit spezieller Beständigkeit gegen mineralölbasierte Lösungsmittel und Multifunktionsöle.

- Flexibler Ansaugschlauch ermöglicht Sprühen in allen Lagen.
- Für mineralölbasierte Produkte, Schalöl sowie Schmier- und Trennmittel.



Kraftstoffpumpen

Art. 09296-01-0000

Kurbelpumpe RP 100-EX

Fördermenge: ca. 0.25 L/Umdrehung

Fassanschlussgewinde: R2"

Gewicht: 6 kg

Mechanische 2-Kammer-Flügelzellenpumpe zum Um- und Abfüllen von Diesel, Benzin und 2-T-Kraftstoff aus Gebinden bis 200 Liter.

- Set enthält Pumpe mit Erdungsklemme, Abgabeschlauch mit Kugelhahn und Metallsaugrohr mit Fassadapter.
- Bei sachgerechter Installation explosionsgeschützt.



Art. 09031-01-0000

Hand-Fasspumpe HP 350 V-EX

Mechanische Hand-Fasspumpe zum Um- und Abfüllen von Benzin und 2-T-Gemisch (nur bedingt für Gerätebenzin geeignet).

- Passt auf Fassgrößen von 50 bis 200 Liter und ist mit einer Erdungsklemme ausgestattet.
- Metall-Teleskopsaugrohr ist höhenverstellbar und die Dichtungen bestehen aus VITON.



Hahnen/Adapter

Art. 09112-01-0000

Deckelhahn DIN 60

Deckelhahn mit Belüftung für Kanister 20-60 L

- Schraubverschluss DIN 60



Art. 09114-01-0000

Deckelhahn DIN 51

Deckelhahn mit Belüftung für Kanister 5-12 L

- Schraubverschluss DIN 51



Art. 09111-01-0000

Plastik-Fasshahn 3/4 G

Auslaufhahn ohne Belüftung für Kanister 25-60 L

- Schraubgewinde 3/4 G, mit Dichtung



Art. 09110-01-0000

Plastik-Fasshahn 3/4 R

Auslaufhahn ohne Belüftung für Kanister 25-60 L sowie Fassgrößen 50 und 200 Liter.

- Schraubgewinde 3/4 R, ohne Dichtung



Art. 09141-02-0000

Fasshahn SETTE

Aus Zinkguss für Fassgrößen 50 und 200 L

- Schraubgewinde 3/4 R, ohne Dichtung



Art. 09030-01-0000

Fassadapter S56x4-2"

Für Drum- und Spundfässer mit 2" TriSure-Kunststoffgewinde (S56x4)



Werkzeuge

Art. 09140-01-0000
Fass-Schlüssel Inox

Praktischer Fassschlüssel zum Entfernen der Plomben und Öffnen der Fassdeckel.



Art. 04700-02-0000
Frostschutz- und Batterieprüfer

Handliches 4-in-1 Refraktometer zur Kontrolle von Kühlwasser (Ethylenglykol und Propylenglykol), Scheibenwischwasser und Batteriesäure. Die Aufbewahrungsbox enthält Refraktometer, Pipette und Schraubendreher zur Kalibrierung.



Art. 09292-01-0000
Fass-Füllstandsanzeige

Ermöglicht einfaches Ablesen des Füllstandes, so dass Nachbestellungen rechtzeitig getätigt werden können.



Etiketten/Kleber

Art. 09116-01-0000
Oelwechselkleber



Art. 09117-01-0000
Wartungsdatenkleber KSS



Art. 09115-02-0000
Oelwechsetikette



Für Sie vor Ort.

blaser.com/schmiertechnik



Unser flüssiges Werkzeug. Ihr Erfolg.